

São Paulo, 02 de Outubro de 2026.

Ao Senhor

Valdeni Faleiro

Chefe da Divisão Financeira da FFLCH/USP

Assunto: Solicitação de aprovação do Adiantamento nº 89/2026

Processo SEI nº: 154.00016216/2026-07

Objeto: Serviço de adequação das derivações em eletrodutos e canaletas no prédio de administração

Prezado Senhor Valdeni,

Venho por meio deste solicitar a aprovação do adiantamento nº 89/2026 referente ao Processo SEI nº 154.00016216/2026-07, cujo objeto é o "Serviço de adequação das derivações em eletrodutos e canaletas no prédio de administração".

A presente solicitação fundamenta-se nas seguintes justificativas técnicas:

Em razão da obra de substituição do cabeamento estruturado do Prédio da Administração da FFLCH, programada para ser iniciada no dia **9 de novembro de 2026**, realizou-se uma vistoria prévia na infraestrutura física existente.

Durante essa avaliação, constatou-se que:

- A eletrocalha principal, que atravessa o edifício de ponta a ponta, encontra-se com as derivações para os eletrodutos instaladas de forma incorreta;
- Para viabilizar o correto encaminhamento dos novos cabos de rede, será necessário refazer as saídas da eletrocalha até a entrada nas canaletas de cada sala afetada, nos pontos devidamente identificados na planta em anexo e na listagem detalhada abaixo.

Salienta-se a **extrema urgência** na execução deste serviço, que deve ser concluído impreterivelmente antes do início das obras da empresa contratada em novembro, sob pena de inviabilizar a passagem do novo cabeamento estruturado pelo trajeto correto e comprometer o cronograma previsto.

Diante do exposto, torna-se imprescindível a realização prévia dos serviços de adequação da infraestrutura física de eletrocalhas e eletrodutos, garantindo a viabilidade técnica, a segurança e a continuidade dos serviços de rede no edifício da Administração.

Certos de contar com sua atenção e aprovação, renovo os protestos de consideração e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Thiago Gomes Veríssimo


Chefe da Seção de Informática


Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – FFLCH/USP


SEÇÃO DE INFORMÁTICA

Rua do Lago, 717 | Prédio da Administração | Cidade Universitária | São Paulo-SP | CEP 05508-080
Tel: (11) 3091.4616 | www.sti.ffiich.usp.br

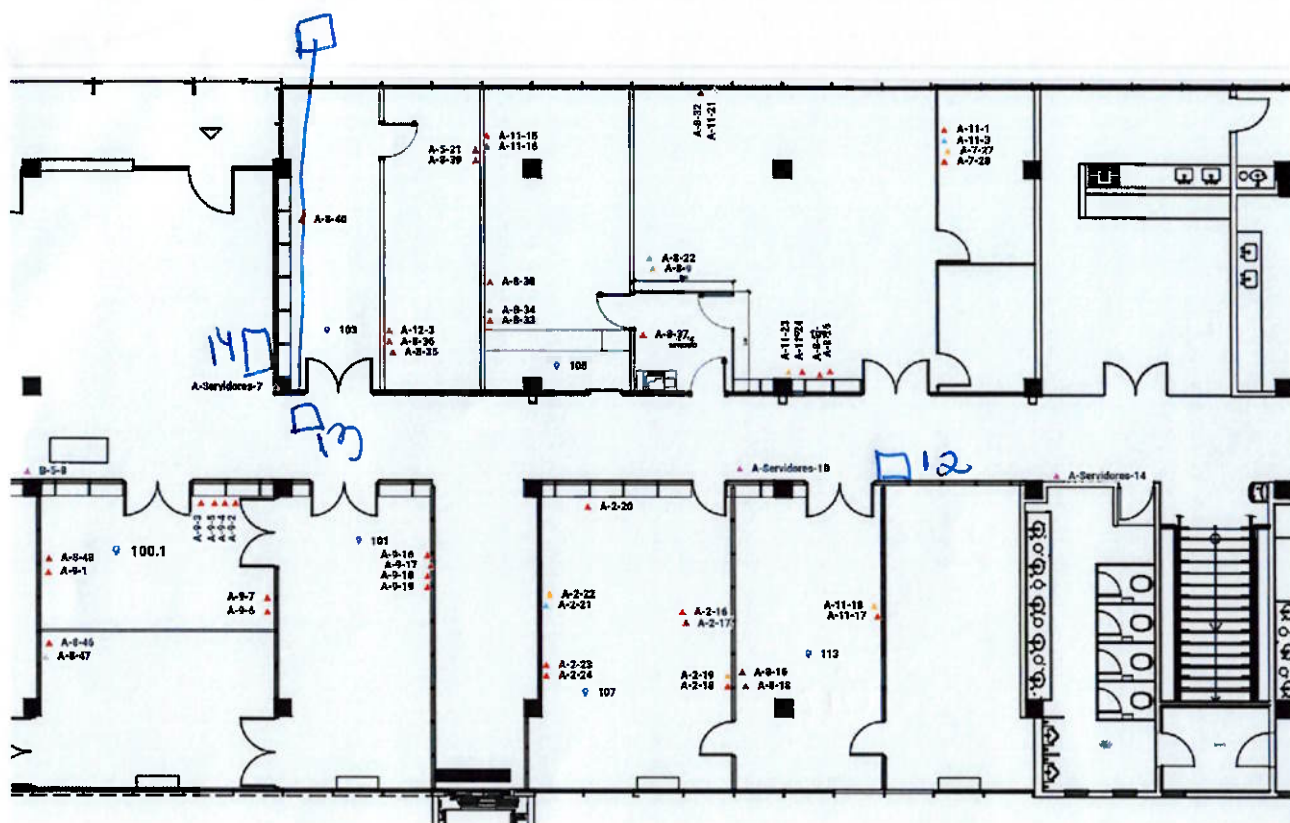

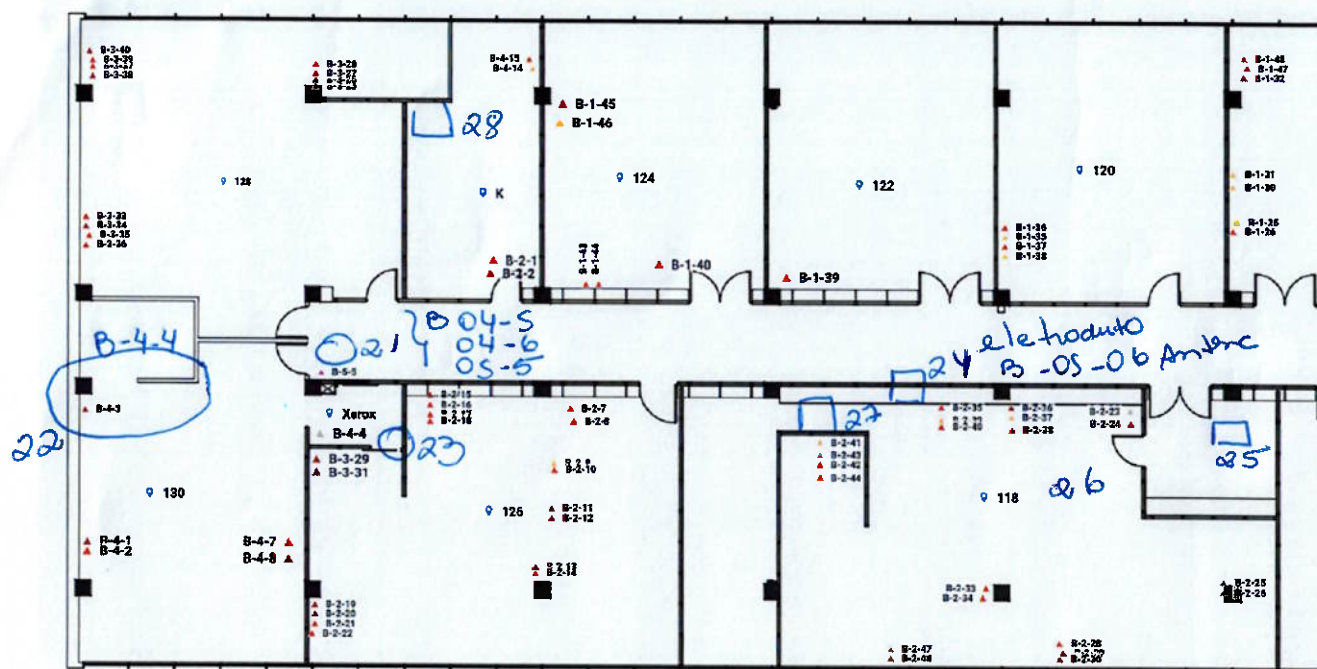

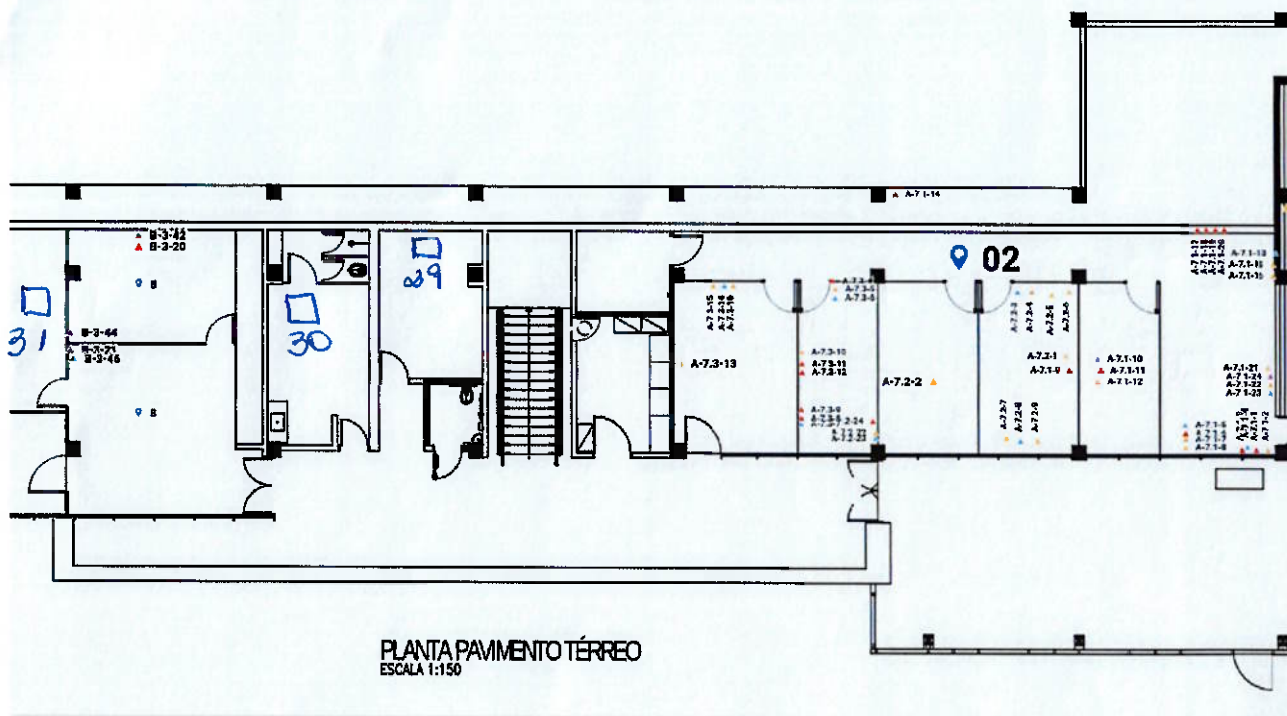

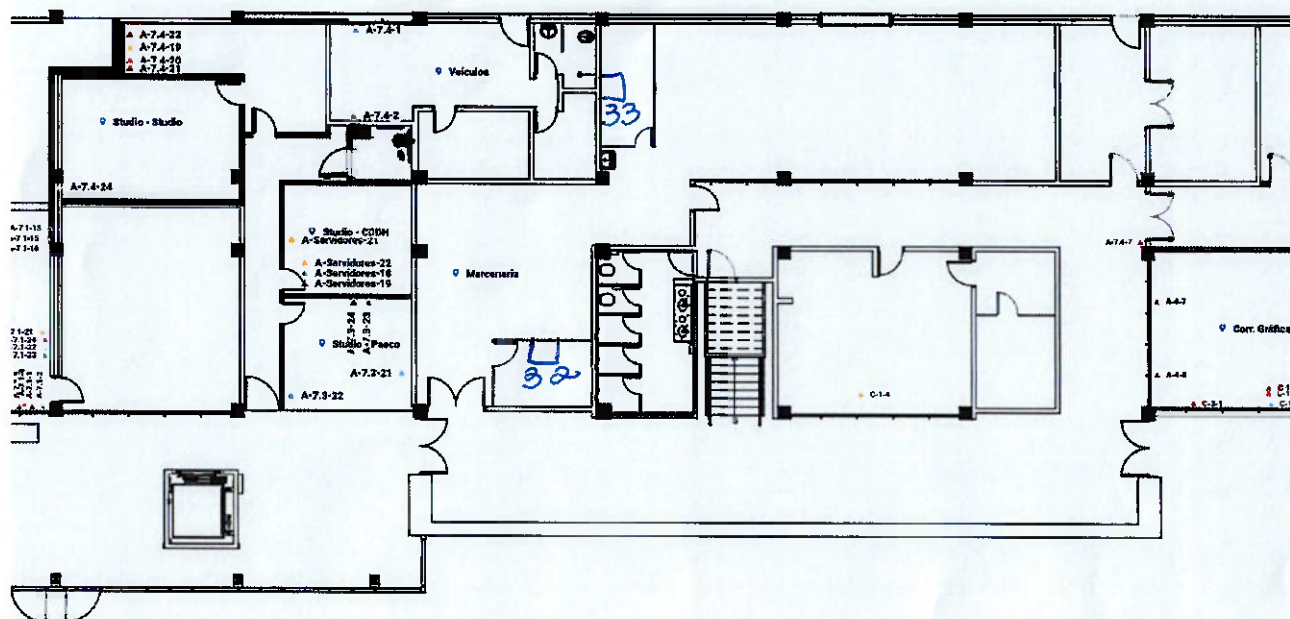

Infra prédio ADM

Salão Nobre

- 1- abaixo da mesa diretor – **Comprar uma tampa 20x20 espelho de piso para 4 pontos RJ-45**
- 2 – Mesa dos participantes – **Comprar um tampo 4x4 e espelho para dois pontos RJ-45**
- 3 – Pilar perto da porta da sala 153 – **projetos especiais (corredor) – Colocar um duto para conectar o espelho na eletrocalha**
- 4 – Na direção da última porta do salão nobre – **Colocar uma caixinha com 4 pontos (tanto faz a caixinha estar diretamente na eletrocalha ou na viga)**
- 5 – atrás da mesa diretor – próximo ao 1 - **Colocar uma caixinha com 4 pontos (tanto faz a caixinha estar diretamente na eletrocalha ou na viga)**
- 6 – Do lado da mesa de som – perto da 1 entrada – **Descer duto da eletrocalha e colocar um espelho para 4 pontos**
- 7 – Viga do lado da porta da sala 153 – Projetos especiais - **Colocar um Sealtube flexível para conectar a eletrocalha a canaleta da sala de Projetos Especiais**
- 8 – Viga do lado da 1 porta dos salão nobre (lado de fora) – **Colocar um sealtube para conectar a eletrocalha a caixinha**

Corredor

- 9 – Pilar do lado direito da porta da sala 137 – **Colocar um sealtube para conectar a eletrocalha a caixinha**
- 10 – Sala 121 – **Remover uma caixinha**
- 11 – Sala 137 – **Remover uma caixinha**
- 12 – Corredor – lado esquerdo da porta da sala 113 – **Colocar um sealtube para conectar a eletrocalha a canaleta – precisa de caixinha**
- 13 – Corredor lado esquerdo da sala 103 (teto) – **Passar canaleta ligando eletrocalha a entrada do prédio**
- 14 – corredor. Onde ficava o aparelho do ponto – **colocar uma caixinha de dutotec para rede**
- 15 – perto da sala 100, entrada diretoria - Remover uma caixinha
- 16 – parede do notebook do ponto - Colocar **Passar canaleta ligando eletrocalha a entrada do prédio – (estacionamento veículos)**
- 17 – Mesma parede do 16 - **Colocar uma caixinha de dutotec para rede**

- 18 – Perto da 2 porta (que fica fechada) da Diretoria - **Remover caixinha**
- 19 – **Fazer infra no forro**
- 20 - sala 104 – segundo pilar da esquerda para direita da porta – **fazer infra no forro**
- 21 – **Colocar caixinha com 4 pontos (1cego) – B 04-5, B04-6, B05-5).** - Obs. Remover pontos dentro da sala 130
- 22 – Sala 123 - **Ponto B4-4-4 – Reativar**
- 23 – Sala de Xerox - **Colocar ponto novo na sala de xerox e infra acima do forro**
- 24 – **Colocar eletroduto para cixa conexão**
- 25 – **Ponto de Rede não identificado – Remover caixinha**
- 26 – **Fazer caixinha para Alarme.**
- 27 – **Levantar ponto**
- 28 – **Colocar caixinha dutotec, sealtube solto no foor, acertar as pontas**
- 29 – **Novo duto do almoxarifado até o “Rack A”** – Sugestão, por trás da parede
- 30 – **Dois pontos** (para a empresa)
- 31 – **Dois pontos** – precisa reposicionar a caixinha
- 32 – **Colocar caixinha**
- 33 – **Trocar caixinha**



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código 44Q5-7EAE-ULKL-T732 no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/44Q5-7EAE-ULKL-T732>

Adrian Pablo Fanjul

Nº USP: 3544058

Data: 02/10/2026 20:00

Thiago Gomes Verissimo

Nº USP: 5385361

Data: 02/10/2026 18:20